




PINTÁ CON WALL!



www.pinturaswall.com.ar



LÁTEX SEMISATINADO
COLORES
 SUPER LAVABLE

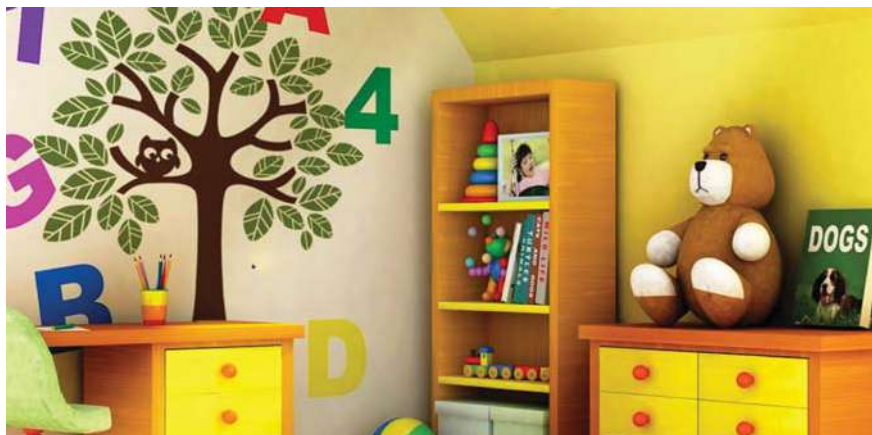

TENDENCIA DE COLORES WALL

Látex Semi Satinado Extra Resistente, ha sido desarrollado con la más moderna tecnología en polímeros acrílicos y pigmentos de última generación. Como resultado de esto, logramos un recubrimiento de alto poder cubritivo en 2 manos, máxima resistencia al frote en húmedo sin dejar aureola, y la mayor performance de rendimiento por m². Su nueva terminación semi satinada otorga brillo y luminosidad, logrando ambientes más modernos. Con combinaciones de colores más atractivas y vanguardistas, nos permiten estar a la altura de tus proyectos más ambiciosos. Se presenta en 14 colores listos para usar, con un rendimiento de cobertura aproximado de 12 m²/lt.

PALETA DE COLORES

BEIGE PLACENTERO
BLANCO MAGNÍFICO
AZUL RENOVADO
TURQUESA FRESCO
NARANJA VITAL
ROJO EXCITANTE
ROSA SOÑADO
VIOLETA MAJESTUOSO
MARRÓN SOFISTICADO
GRIS DOMINANTE
BLANCO ESPLENDIDO
VERDE SALVAJE
AMARILLO RADIANTE
MAGENTA EXÓTICO





FRENTE & MUROS TRAN SOL

POLIURETÁNICO

✓ **SÚPER CUBRITIVO**

✓ **EXTRA DURACIÓN**

✓ **RESISTE MICROFISURA**

✓ **SÚPER LAVABLE**



Impermeabilizante



Super elástico



Fácil aplicación



Alta adherencia



MEMBRANA EN PASTA TRAN SOL

POLIURETÁNICA

BALCONES, TECHOS Y TERRAZAS

✓ **SUPER ELÁSTICO**

✓ **PARA CLIMA SEVERO**

✓ **CAPA IMPERMEABLE**

✓ **SE DILUYE CON AGUA**

✓ **TRANSITABLE**



Impermeabilizante



Sella microfisuras estructurales



ideal para todo tipo de superficies



Elevada resistencia a los rayos UV



BRIL LUX NEO

Esmalte Sintético Brillante tipo laqueado. Su fórmula hace que tus objetos tengan más protección y conserven su aspecto a nuevo por más tiempo, con un acabado y nivelación excelente. Su óptimo poder cubritivo por mano, le da mayor rendimiento y muy buena pintabilidad. Se presenta en color blanco y en 30 colores listos para usar, con un rendimiento por mano aproximado de 12 m²/lt.



USO

Esmalte sintético con acabado brillante. Exterior e interior.



SUPERFICIE

Excelentes resultados de nivelación, protección y decoración, sobre cualquier tipo de superficie, sea esta madera, metal, yeso, mampostería, placa fibrofacil, cartón, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel, soplete y/o airless.

Secado al tacto 3 hs, repintado 6 hs.

BRIL LUX 3 FONDO + CONVERTIDOR + ESMALTE

Esmalte Sintético Brillante con Convertidor. Especialmente formulado para ser aplicado sobre metales ferrosos o maderas sin necesidad de fondos previos. Previene e inactiva la corrosión otorgando excelente protección a los metales. Sus componentes le otorgan muy buena pintabilidad y excelente nivelación. Se presenta en color blanco y 10 colores listos para usar.



USO

Esmalte sintético con Convertidor Brillante. Exterior e interior.



SUPERFICIE

Chapas, verjas, muebles metálicos y de madera, carpintería metálica y de madera, rejas, concreto, cartón corrugado, MDF, yeso, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel, soplete y/o airless, secado al tacto 3 hs, repintado 6 hs.

BRIL LUX 3 EFECTO FORJA

Esmalte Sintético Semi Mate. Su fórmula hace que tus objetos tengan más protección y simule un aspecto antiguo como hierro forjado, con un acabado y nivelación excelente. Su óptimo poder cubritivo por mano, le da mayor rendimiento y muy buena pintabilidad. Se presenta en color grafito y plata, listos para usar.



USO

Esmalte sintético con acabado efecto metálico. Exterior e interior.



SUPERFICIE

Chapas, verjas, muebles metálicos y de madera, carpintería metálica y de madera, rejas, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel, soplete y/o airless, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs.

SATINADO

Es un esmalte sintético con excelente nivelación y durabilidad. Su acabado satinado lo hace ideal para su aplicación en muebles, puertas, ventanas, placards, zócalos, etc. Es fácil de limpiar y ofrece un aspecto decorativo excelente. Se presenta en color blanco y 9 colores listos para usar.



USO

Esmalte sintético con acabado semi brillo. Exterior e interior.



SUPERFICIE

Chapas, verjas, muebles metálicos y de madera, carpintería metálica y de madera, rejas, concreto, cartón corrugado, MDF, yeso, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel, soplete y/o airless. Seca al tacto a las 3 hs. repintado 8 hs.

OTROS ESMALTES SINTÉTICOS

Esmaltes Mate

Antióxido

Convertidor de óxido

Esmalte para Pizarrón

Fondo Sintético para maderas

Fijador al Aguarrás

Esmalte Alta Temperatura 250°C

Esmalte para Pisos Alquidico

Esmalte Acrílico Secado Ultra Rápido

WOODLAND LASUR

Protege y embellece las maderas exteriores, y muebles de jardín, etc. Brinda extrema resistencia y durabilidad a la madera, a los factores externos de envejecimiento como rayos UV y condiciones climáticas extremas. Su micropelícula permite que penetre profundamente en la madera, dejando al mismo tiempo una terminación inigualable, evitando la resequeidad y el cuarteo de la película. Rinde de 14 a 16 m2 por litro y por mano. Colores natural, cedro, roble, cristal y nogal.



USO
Exterior e interior.




SUPERFICIE
Especialmente indicado para maderas nuevas, tanto duras como blandas, puertas, ventanas, alta resistencia a los rayos UV.



APLICACIÓN
Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs.

WOODLAND DECK

DECK es un recubrimiento especial que protege y embellece las maderas exteriores, deck de jardines, pisos de pérgolas y los muebles de jardín. Al ser semi-transparente realza la belleza natural de la madera, sin cubrir las vetas. Uso en exteriores para toda clase de maderas inclusive duras, deck, pérgolas, puertas, ventanas, celosías, cortinas, revestimientos tipo machimbre y otros. Colores Natural, Gris Country, Roble y Teka.



USO
Exterior e interior.



SUPERFICIE
Especialmente indicado para maderas nuevas, tanto duras como blandas, puertas, ventanas, alta resistencia a los rayos UV.



APLICACIÓN
Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs.

BARNIZ ULTRA MARINO

Es un barniz recomendado para su uso en exterior de alta resistencia a los rayos UV, sobre superficies expuestas a agentes dimáticos severos como sol, nieve, viento, lluvia, no impidiendo esto su uso para interiores. Su formulación preserva la madera durante períodos más largos de tiempo que aquellas pintadas con barnices convencionales.



USO
Exterior e interior.



SUPERFICIE
Revestimientos de madera, muebles de estilo, embarcaciones, carpintería de madera, cenefas, puertas, ventanas, aleros.



APLICACIÓN
Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete, secado al tacto 3 hs, repintado 8 hs. Rinde de 10 a 16 m2/lit x mano.

BARNIZ MARINO

Formulado con resinas sintéticas modificadas, indicado especialmente tanto para proteger como para embellecer maderas en exteriores e interiores. Presenta características muy buenas de nivelación, adherencia y un rápido secado; le otorga a la superficie un aspecto natural que realza la veta de la madera.



USO
Barniz Marino. Exterior e interior.



SUPERFICIE
Indicado para aplicarse sobre revestimientos de madera, puertas, ventanas, aleros, protege áreas ya pintadas, cartón corrugado, MDF, vidrio, etc.



APLICACIÓN
Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete, secado al tacto 3 hs, repintado 8 hs. Rinde 10 a 12 m2/lit x mano



OTROS BARNICES

Marino acabado Satinado y Mate

Impregnante Microbiciada con Película

Laca Acrilica Brillante Altos Sólidos



LÍNEA LÁTEX LOS PROFESIONALES



PROFESIONALES DE WALL

Profesional Wall es una línea de Látex acrílico desarrollada para usuarios exigentes, que buscan el máximo beneficio en la aplicación y en el rendimiento de su trabajo. Su excelente mezcla de costo/beneficio hace que esta línea de látex sea la elegida por el profesional pintor, empresas constructoras y usuarios finales exigentes. Muy buen rendimiento y poder cubritivo en fresco y en seco, con una mejor transferencia y muy buena pintabilidad. Se caracteriza esta línea por lograr muy buenos resultados en el tiempo, sobre todo en muros interiores y exteriores conservando la película sin cuartearse. Fácilmente entonable con Entonador Universal Wall.



USO

Látex acabado mate de alto espesor de película. Interior y exterior. Color blanco.



SUPERFICIE

Hogares, oficinas, comercios, barrios, naves industriales, cielos rasos, mampostería, hormigón, yeso, cartón, revoque, madera, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete tipo airless, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs. Rinde 10 m²/lt x mano.

LÁTEX QUE ADEMÁS DISPONEMOS



LEVILATEX EXTERIOR



BELLA VISTA



WALL CRIL

LÍNEA LÁTEX PREMIUM



FOR EXPORT

Látex especialmente formulado para decorar y proteger fachadas y muros exteriores, con un acabado en su película que le permite durar mucho más tiempo, posee máximo poder cubritivo por mano, una mejor transferencia y bajo salpicado en la aplicación, conservando íntegra la película final. Se presenta en color blanco y en 18 colores listos para usar. Con un rendimiento por mano de 10 a 14 m²/lt.



USO

Látex exterior mate 100% acrílico. Tanto exterior como interior.



SUPERFICIE

Sobre cualquier tipo de superficie, sea esta hormigón, ladrillo, revoque, placa de yeso, cartón, madera, metal, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete tipo airless, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs.

DUKRON EXTERIOR



USO

Látex para exteriores. Acabado Egg-Shell. Color blanco.



SUPERFICIE

Hogares, edificios, pisos deportivos, oficinas, comercios, barrios, naves industriales, cielos rasos, mampostería, hormigón, yeso, cartón, revoque, madera, etc. Tanto exterior como interior.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete tipo airless, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs. Rinde 14 a 16 m²/lt x mano.

DUKRON SATINADO



USO

Látex Exterior e Interior brillo Satinado. Color Blanco.



SUPERFICIE

Living, habitaciones, cocinas, baños, oficinas, comercios, mampostería, hormigón, yeso, cartón, revoque, madera, etc.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete tipo airless, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs. Rinde 14 a 16 m²/lt x mano.

DUKRON PISCINAS



USO

Pintura para piscinas 100% acrílico. Acabado semi mate. Color azul mediterráneo.



SUPERFICIE

Mampostería, hormigón, revoque. Mayor penetración y máxima adherencia. Tanto exterior como interior.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete tipo airless, secado al tacto 2 hs, repintado 8 hs.

DUKRON SILICONADO



USO

Barniz protector para ladrillos con película, 100% acrílico, acabado satinado.



SUPERFICIE

Mampostería, hormigón, ladrillo visto, piedras, rejillas, revoques, enlucidos, biscochos de cerámica, etc. Tanto exterior como interior.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel y/o soplete tipo airless, secado al tacto 2 hs, repintado 4 hs.

ACCESORIOS



IMPRIMACIÓN
1° MANO



ENTONADOR
UNIVERSAL



ENDUIDO PLÁSTICO
INTERIOR Y EXTERIOR



WALL PLASTIC REVESTIMIENTOS Y ACRÍICOS HIDROFÓBICOS

Revestimientos creados especialmente tanto para superficies exteriores como para ambientes interiores, debido a su fórmula compuesta por resinas de alto peso molecular y del tipo 100% acrílico, le otorgan mayor durabilidad, calidad y estabilidad del color en el tiempo. Ideal para la decoración, con granulometrías especialmente seleccionadas según las últimas tendencias del mercado. Su excelente capacidad elástica, le proporcionan tolerar una elongación de la película, lo que permite absorber las dilataciones y contracciones de la superficie provocadas por los bruscos cambios de temperatura, lográndose de esta manera solucionar problemas de micro fisuras propias de los sistemas constructivos tradicionales, sin realizar un tratamiento adicional.



USO Y APLICACIÓN

Aconsejado para decorar y proteger fachadas y medianeras exteriores de casas y edificios, como también ambientes interiores, pasillos, patios, cajas de escaleras, galerías de arte, etc., gracias a su capacidad impermeable e hidrorrepelente evita los problemas de condensación extrema de humedad, dejando, sin embargo, respirar al muro.

Puede ser aplicado sobre un revoque entrefino bien alisado, lo que permite que se pueda evitar realizar revoque fino, fijador y pintura, es aconsejable utilizar previo a la aplicación una base acondicionadora WALL, que mejorará el rendimiento, durabilidad e impacto del color.



PRESENTACIÓN DE TEXTURAS Y GRANULOMETRÍAS

WALL PLASTIC TEAR / WALL PLASTIC TEX / WALL PLASTIC RÚSTICO FINO, MEDIO Y GRUESO / WALL PLASTIC BASE COAT / WALL PLASTIC MICROPISOS ACRILICO Y CEMENTICIO

DRY WALL

Es un producto de gran elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en un alto espesor, impermeabiliza, da protección y decora las superficies, sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Según el método y elemento de aplicación utilizado permite acabados con distintas texturas que dan mayor personalidad a los trabajos realizados.



USO

Reemplazo de revoque fino más pintura. Acabado mate, uso interior y exterior.



SUPERFICIE

Revoques gruesos fratasados, fino, paneles pre moldeados, yeso, maderas, hormigón, placas de MDF, chapas, sistemas placas de yeso, otros.



APLICACIÓN

Se aplica a rodillo, pincel, llana o espátula. Secado al tacto 2 horas. Repintado 4 horas.





WALL PLASTIC REVESTIMIENTOS Y REVOQUES ORGÁNICOS

Revestimientos creados especialmente para superficies exteriores como para ambientes interiores, de alta performance, desarrollados para la protección y decoración de hogares y edificios con un alto requerimiento estético y funcional, donde se priorice la durabilidad y resistencia de los materiales.

Su fórmula compuesta por resinas del tipo 100% acrílico en base acuosa. Ideal para la decoración y protección debido al alto poder impermeable e hidrorrepelente, desarrollado con granulometrías y piedras naturales especialmente seleccionadas según las últimas tendencias del mercado.

Gran capacidad elastomérica.



USO Y APLICACIÓN

Aconsejado para decorar y proteger fachadas y medianeras de edificios y grandes obras ya que genera un elevado efecto barrera, también puede ser aplicado en ambientes interiores, palieres, pasillos, patios, cajas de escaleras, galerías de arte, etc.




Puede ser aplicado sobre un revoque entrefino bien alisado, logrando máxima durabilidad e impacto del color.

PRESENTACIÓN DE TEXTURAS Y GRANULOMETRÍAS

WALL PLASTIC PIEDRA COLOR / WALL PLASTIC PIEDRA NATURAL / WALL PLASTIC PRONAT / WALL PLASTIC TRAVERTINO / WALL PLASTIC ARENAS



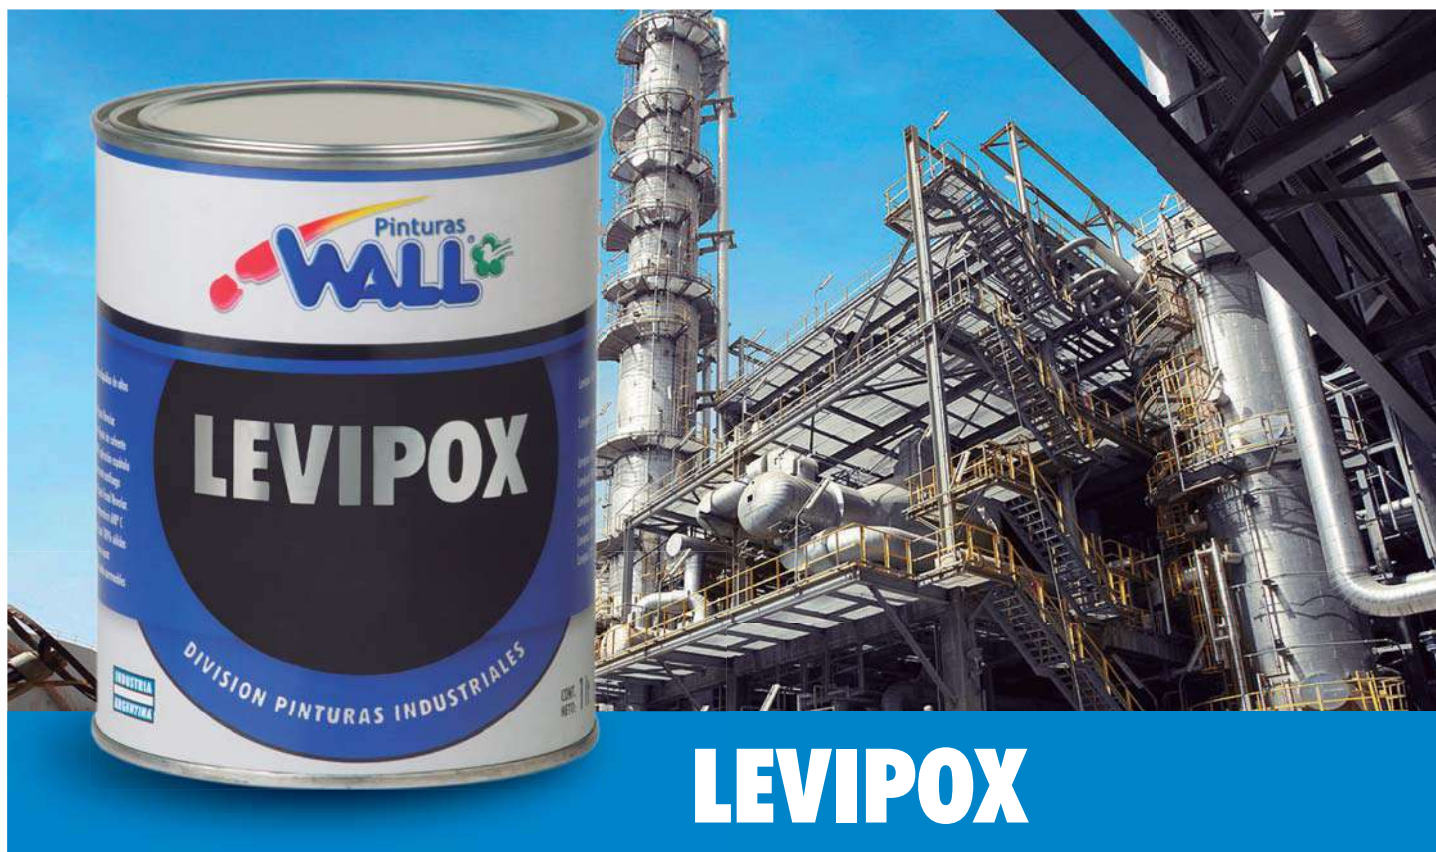

FONDOS Y ANTIÓXIDOS

Levipox 169: Imprimación acrílica para demarcación vial
Levipox 198: Antióxido doble molienda alto cubritivo
Levipox 430: Antióxido IRAM 1182
Levipox 500: antióxido secado rápido
Levipox 500: fondo sintético secado rápido
Levipox 502: antióxido horneable
Levipox 533: imprimación anticorrosiva epoxi
Levipox 535: HB Anticorrosivo Epoxi Zinc Rich
Levipox 537: HB Epoxi Bituminoso Poliamina
Levipox 538: Epoxi Bituminoso Poliamina
Levipox 539: Masilla epoxi 100% sólidos
Levipox 604: Puente adherente para hormigones
Levipox 609: Mortero Epoxi 100% sólidos para pisos
Levipox 610: Primer Epoxi 100% sólido para pisos
Levipox 615: Estabilizador de suelos permeables
Levipox 630: Masilla multipropósito
Levipox 359: Esmalte Epoxi para Gas
Levipox 500: Esmalte secado súper rápido

ACABADO FINAL

Levipox 145: Esmalte Epoxi con solventes
Levipox 146: Esmalte Epoxi con solventes altos sólidos
Levipox 156: Revestimiento Epoxi sin solvente aprobado INV
Levipox 169: Pintura acrílica para demarcación vial
Levipox 300: Esmalte alta temperatura 400°C
Levipox 502: Esmalte horneable 120°C y 150°C
Levipox 531: Pintura antiadherente
Levipox 532: Esmalte sintético alquídico de altos sólidos
Levipox 369: Esmalte acrílico secado ultra rápido
Levipox 536: Revestimiento Epoxi Novolac
Levipox 543: Pintura intumescente
Levipox 546: Revestimiento Epoxi Fenol Novolac
Levipox 602: Silicona alta temperatura 600°C

LEVIPOX 542

FONDO INTERMEDIO EPOXI



USO

Fondo Intermedio Epoxi, elástico y resistente a la abrasión y humedad.



SUPERFICIE

Ideal para usar como imprimación en estructuras de acero, cañerías, maquinarias, tableros y gabinetes, cámaras frigoríficas.



APLICACIÓN

Debido a su alto contenido de sólidos permite aplicar una película de 150 micrones en sólo una mano.

LEVIPOX 608

REVESTIMIENTO EPOXI 100% SÓLIDOS AUTONIVELANTE PARA PISOS



USO

Revestimiento Epoxi 100 % de sólidos, autonivelante, bajo contenido de VOC, terminación brillante.



SUPERFICIE

Recomendado sobre todo para revestir pisos, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento de productos no comestibles, estructuras de hormigón.



APLICACIÓN

Excelente anticorrosivo por efecto barrera, impermeable, elástico y resistente a la abrasión y humedad.

LEVIPOX 528

ESMALTE POLIURETÁNICO 2 COMPONENTES



USO

Revestimiento Epoxi 100 % de sólidos, autonivelante, bajo contenido de VOC, terminación brillante.



SUPERFICIE

Recomendado sobre todo para revestir pisos, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento de productos no comestibles, estructuras de hormigón.




APLICACIÓN

Excelente anticorrosivo por efecto barrera, impermeable, elástico y resistente a la abrasión y humedad.

LEVIPOX 401

EPOXI AUTO IMPRIMANTE DE MUY ALTOS SÓLIDOS

Epoxi Autoimprimante de Muy Altos Sólidos, con bajo contenido de solvente voc, de terminación semi brillo es un producto recomendado principalmente para proteger todo tipo de superficies expuestas a agentes agresivos naturales y artificiales. Su bajo contenido de solventes y una alta capacidad de adherencia, permite su aplicación sobre superficies con mínima preparación y sobre pinturas existentes firmemente adheridas. Texturas que dan mayor personalidad a los trabajos realizados.

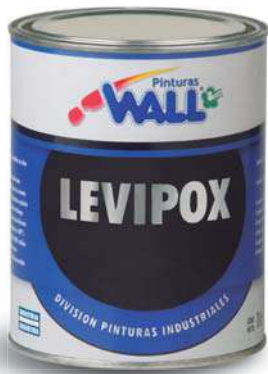

USO

Revestimiento Epoxi 81% de sólidos en volumen, autoimprimante, bajo contenido de VOC, terminación Semi Brillo.



SUPERFICIE

Recomendado sobre todo para revestir pisos, estructuras metálicas, estructuras de hormigón.



APLICACIÓN

Excelente como único recubrimiento o de terminación, elástico y resistente a la abrasión y humedad.



PINTÁ CON WALL!



www.pinturaswall.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS: Recuero 678. El Borbollón. CP: 5541. Las Heras. Mendoza. Argentina. Tel.: (54) (0261) 448 0148 / 0114. pinturaswall@pinturaswall.com.ar



ENCONTRALAS EN **PINTURERÍAS
Y FERRETERÍAS DE TU BARRIO**

